

proxSafe®

Systèmes de Gestion des Clés et de Stockage Intelligent

Un système intelligent de gestion de clés et d'équipements avec des capacités de rapports complets et compréhensibles. Contrôle individuellement qui peut avoir accès aux objets et restreint les horaires auxquels ils être pris. Clés, radios, équipements de test, outils, ordinateurs portables, etc peuvent maintenant être gérés efficacement avec une responsabilisation accrue. Vous savez donc où ils sont et qui les détient.


La puissance du logiciel Commander Connect permet une configuration simple du contrôle des autorisations d'accès, profils horaires, ainsi que la création de rapports individuels et automatisés. Vous conservez ainsi le contrôle à tout moment et faites le meilleure usage de vos équipements.

Armoire à clés modulaire avec jusqu'à 384 emplacements

Avec ses différents modules et keyPanels, proxSafe flexx vous permet de réaliser des solutions sur mesure. Toutes les dimensions et capacités, de 16 à plusieurs milliers d'emplacements de clés, sont possibles. Les systèmes proxSafe flexx sont composés d'armoires en acier robustes de couleur neutre. Les keyPanels, disponibles en différentes tailles, se montent sur site dans les armoires. Il est recommandé d'utiliser les panneaux grande capacité pour gérer un grand nombre de clés individuelles et les panneaux plus petits pour les gros trousseaux de clés ou d'autres objets. La configuration du système proxSafe flexx est extensible à tout moment et peut s'adapter en cas de modification des conditions d'utilisation. Il est possible à la demande d'ajouter une vitre sur les portes. Les plus petites armoires sont conçues pour être suspendues, alors que l'armoire 36 U est parfaite pour une installation en combinaison avec des systèmes de casiers. Chaque armoire flexx en acier est équipée d'un bloc d'alimentation, d'une batterie de secours et d'une commande électronique de tous les composants connectables. Le mode économie d'énergie intégré permet d'utiliser la batterie de secours de manière optimale. Le terminal et les différents keyPanels sont simplement connectés par fiches à la platine de commande située dans l'armoire flexx, ce qui simplifie énormément la tâche en cas d'un éventuel rééquipement. Une porte d'entretien supplémentaire permet d'accéder facilement à tous les composants et, en cas d'urgence, d'ouvrir le proxCylinder. Chaque armoire proxSafe est munie de switches d'autoprotection et de 4 relais pouvant signaler différentes alarmes en local ou par réseau.

Aperçu des avantages :

- **Mode veille pour un fonctionnement très longue durée avec une batterie de secours**
- **Technologie sans contact, sans entretien**
- **Ouverture d'urgence pratique**
- **Système extensible avec des panneaux supplémentaires**
- **4 sorties pour les alarmes locales**

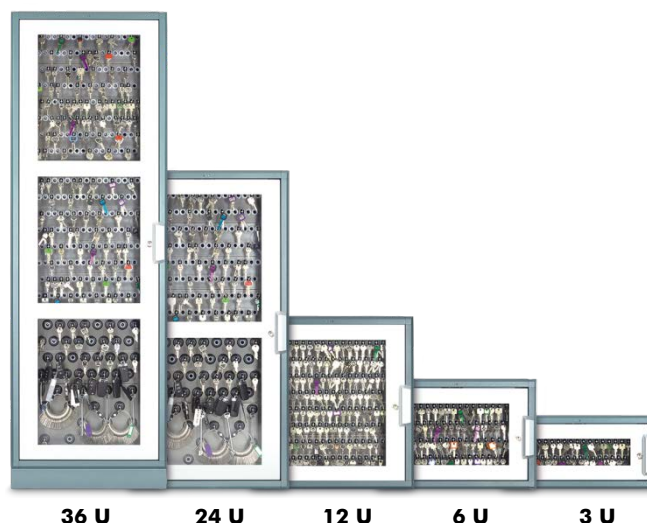

Caractéristiques techniques

Dimensions LxHxP /

Poids :

36 U	630 x 1920 x 210 mm / 70 kg
24 U	630 x 1252 x 210 mm / 60 kg
12 U	630 x 666 x 210 mm / 26 kg
6 U	630 x 432 x 210 mm / 20 kg
3 U	630 x 299 x 210 mm / 15 kg

Matériau du boîtier : tôle d'acier avec revêtement par pulvérisation

Épaisseur de tôle :

Boîtier	1,5 mm
Porte	2,5 mm

Couleur : similaire à RAL 9006, DB502

Température de fonctionnement : +5...+50 °C

Humidité relative : 5...95 %, sans condensation

Alimentation : 110...240 VAC

Fréquence keyTag : 125 kHz

Options de porte : Porte en métal, sans ouverture
Porte en métal vitrée

Batterie de secours : 12 VDC / 2,3 Ah

Contacts libres de potentiel : 4x 30 VDC / 1 A
pour jusqu'à 16 alarmes